

# Betec<sup>®</sup> 350

## Hidroizolējošs cementu saturošs savienojums savienošanas savilcējstieņu atveru hermetizācijai.

### Apraksts

BETEC<sup>®</sup> 350 ir vienkomponenta cementu saturošs savienojums, kas ir modificēts ar polimēriem un stiegrots ar šķiedrām. Tas ir ātru cietējošs, augsti izturīgs, hidroizolējošs savienojums, ko izmanto veidņu savilcējstieņu atveru hermetizācijai,

### Priekšrocības

- Ātri sacietē pēc 30 minūtēm pie 20°C.
- Ūdensnecaurlaidīgs, spēj izturēt 10 bāru spiedienu.
- Liels saķeris spēks pie substrāta.
- Saraušanās kompensēta.
- Zema caurlaidība, pateicoties modificētajam polimēram.
- Šķiedru stiegrojums uzlabo izturību.

### Pielietojumi

#### Uzglabāšana

Uzglabāt sausā vietā apstākļos, kur novērsta tā sasaldēšana. Neļaut sasalt.

#### Substrāta sagatavošana


Laukumam ir jābūt brīvam no putekļiem, eļļas, taukiem, netirumiem un jebkura vaļīga materiāla. Gludas virsmas ir jāpadara raupjas mehāniski ar raupju drāšu suku vai tamlīdzīgi. Jebkura palikusi plastikāta uzdeva ir vai nu pilnībā jānoņem vai jāatgriež atpakaļ un jānoņem 40-50 mm no betona virsmas. Savilcējstieņa atvere tad ir jāaizbāž ar saspiežamu aizbāzni. Savilcējstieņa atvere ir jāpiesātina ar tīru ūdeni, un jebkurš liekais ūdens uz virsmas ir jāaizvāc. Izmantojiet siltu ūdeni, ja betons ir jauns.

### Sajaukšana

Sajauciet tikai pietiekamu daudzumu, ko var izlietot 20 minūšu laikā, kamēr ar sastāvu var strādāt. Sajauciet pulvera un ūdens proporcijā 6:1 pēc tilpuma. Vienmēr pievienojiet pulveri ūdenim. Ja sajaucaimie daudzumi nepārsniedz 2 kg, sajaukšanu var veikt manuāli. Maisiet 4-5 minūtes un pārlicinieties, ka pulveris ir pilnībā iemaisīts. Lielākiem daudzumiem izmantojiet MR2 lāpstīņu maisītāju ar lēna ātruma urbi. Maisiet rūpīgi 2-3 minūtes, iegūstot viendabīgu maisījumu.

### Novietošana

Uzklājiet ar roku (vienmēr jāvalkā aizsargcimdi) vai ar špakteli. Pārlicinieties, ka sastāvs ir labi iestrādāts savilcējstieņa atverē.

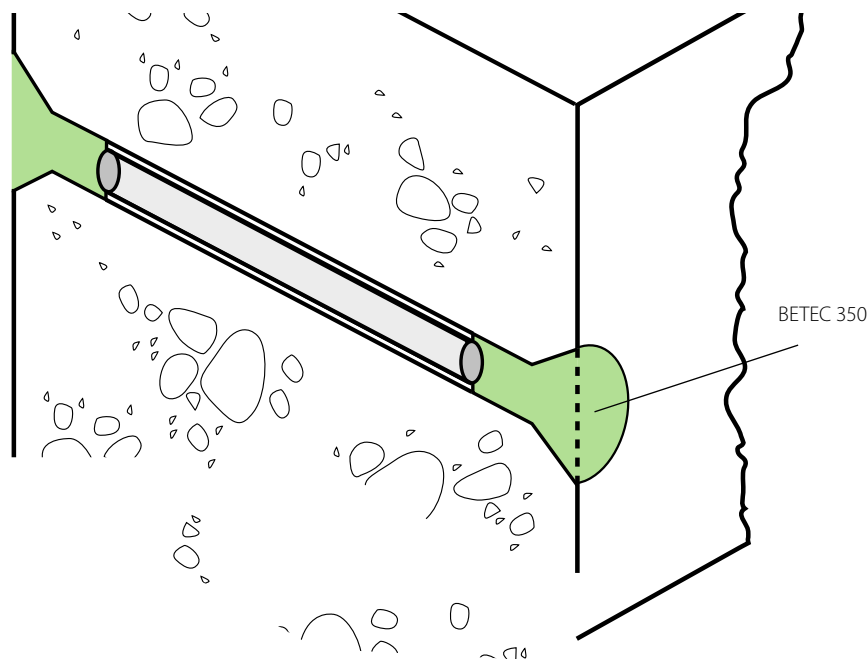

BETEC 350 savilcējstieņa atverē

## PIEGĀDE

Pakas lielums:	8 kg
Iznākums:	4 litri uz 8 kg paku
Pārklājums (26 mm diametra savilcējstienis)	110 atveres uz 8 kg paku

## FIZISKĀS ĪPAŠĪBAS

Maisījuma krāsa:	Pelēka
Maisījuma blīvums:	21,50 kg/m <sup>3</sup>
Min. uzklāšanas biezums	5 mm
Maks. uzklāšanas biezums	50 mm
Min. uzklāšanas temperatūra	0°C
Maks. uzklāšanas temperatūra	35°C
Izlietošanas laiks	20 min pie 20°C
<b>Saspiešanas spēks</b>	
1 stunda:	8,0 N/mm <sup>2</sup>
1 diena:	38,0 N/mm <sup>2</sup>
7 dienas:	50,0 N/mm <sup>2</sup>
28 dienas:	60,0 N/mm <sup>2</sup>

### Sacietēšana

Ir jāievēro normālās betonēšanas procedūras. Sastāva virsma ir jāaizsargā pret stipru saules gaismu un žāvējošiem vējiem, izmantojot polietilēna loksnes, mitru maisaudumu vai tamlīdzīgi.

### Tīrīšana

Visi darba instrumenti ir jānomazgā ar ūdeni uzreiz pēc lietošanas.

### Veselība un drošība

Pirms lietošanas izlasiet izstrādājuma etiķeti un Materiālu drošības datu lapu (MSDS). Lietotājiem jāievēro visas riska un drošības frāzes. MSDS var iegūt no Grace Construction Products vai no mūsu mājas lapas [www.graceconstruction.com](http://www.graceconstruction.com).

 **apmeklējiet mūsu mājas lapu [www.graceconstruction.com](http://www.graceconstruction.com)**

Adcor, Aerofil, BETEC, Bituthene, Hydroduct, Insupak, Korkpak, Paraflex, Paraseal, Preprufe, Procot, Serviced, Servidek, Servigard, Servijoint, Servimastic, Servipak, Servirufe, Serviseal, Servistrip, Servitite, Vertigard un Vertiseal ir reģistrētas W R Grace & Co-Conn. preču zīmes. Adprufe, Armourtape, Bitushield, Bitustik, Bitutape, Hydropaste, Pak Adhesive, PVC Edgetie, Serviband, Serviflex, Servitape, Slipstrip un Solarshield ir W R Grace & Co-Conn. preču zīmes. Sniegtā informācija balstās uz datiem un zināšanām, kas tiek uzskatītas par pareizām un precīzām un tiek piedāvātas lietotāja ievērošanai, izpētei un pārbaudei. Tā kā mēs nespējam kontrolēt lietošanas apstākļus, mēs negarantējam iegūtos rezultātus. Lūdzam izlasīt visus paziņojumus, ieteikumus vai norādījumus kopā ar mūsu realizācijas noteikumiem, ieskaitot tās ierobežotās garantijas un kompensācijas, kas tiek piemērotas mūsu piegādātajam produktam. Neviens paziņojums, ieteikums vai norādījums nav domāts jebkurai lietošanai, pārkāpjot vai aizskarot trešās personas likumā noteiktās saistības vai jebkuras tiesības. Nodrošinātas autortiesības 2006. Grace Construction Product Limited.

**GRACE**  
Construction Products