

Bituthene® 4000 DW

Uzklājama aukstā veidā, pašlimējoša hidroizolācijas membrāna dzeramā ūdens būvju jumtiem, izmantošanai ar B2 grunti.

Priekšrocības

- WRAS sarakstā ietverta – piemērota izmantošanai ūdeni saturošās konstrukcijās.
- Mitrumu panesoša grunts-atļauj uzklāšanu uz mitra un svaigi ieklāta betona.
- Piemērota uzklāšanai uz svaigi iestrādāta betona – saīsina programmu laika grafikus.
- Uzklāšanas zemā temperatūrā – superadhēzīvā sastāva teicama saķere ar betonu līdz -10°C temperatūrai.
- Vienkārša uzklāšana – pārslāpumu drošību sekmē superadhēzīvais sastāvs, nav nepieciešams karsēšanas aprīkojums.
- Ķīmiski izturīga – nodrošina efektīvu ārēju aizsardzību pret agresīvām augsnēm, pie-

sārņotu gruntsūdeni, izšķīdušām skābēm un sāļiem.

- Elastīga – pielāgojas mazākām betona saraušanās un sēšanās kustībām.


Apraksts

Bituthene® 4000 DW ir progresīva, aukstā veidā klājama hidroizolācijas membrāna, kas apvieno augstas izturības šķērsvirzienā laminētu HDPE nesēja plēvi ar vienreizēju superadhēzīvu pašlimējošu gumijas bitumena sastāvu.

Izstrādāta īpaši dzeramā ūdens būvju jumtiem, Bituthene 4000 DW piedāvā būtisku izdevīgumu, jo to var klāt visa gada laikā.

Grunts Primer B2 un speciālais sastāvs nodrošina saķeri ar sausu un mitru betonu pie uzklāšanas temperatūrām starp -10°C un +35°C.

Bituthene 4000 DW ir jāizmanto ar Primer B2, un ir ieteicams izmantot Servipak®3. Kur ir nepieciešama jumta drenāža, Servipak 3 vietā var izmantot Hydroduct® ģeokompozīta loksni.

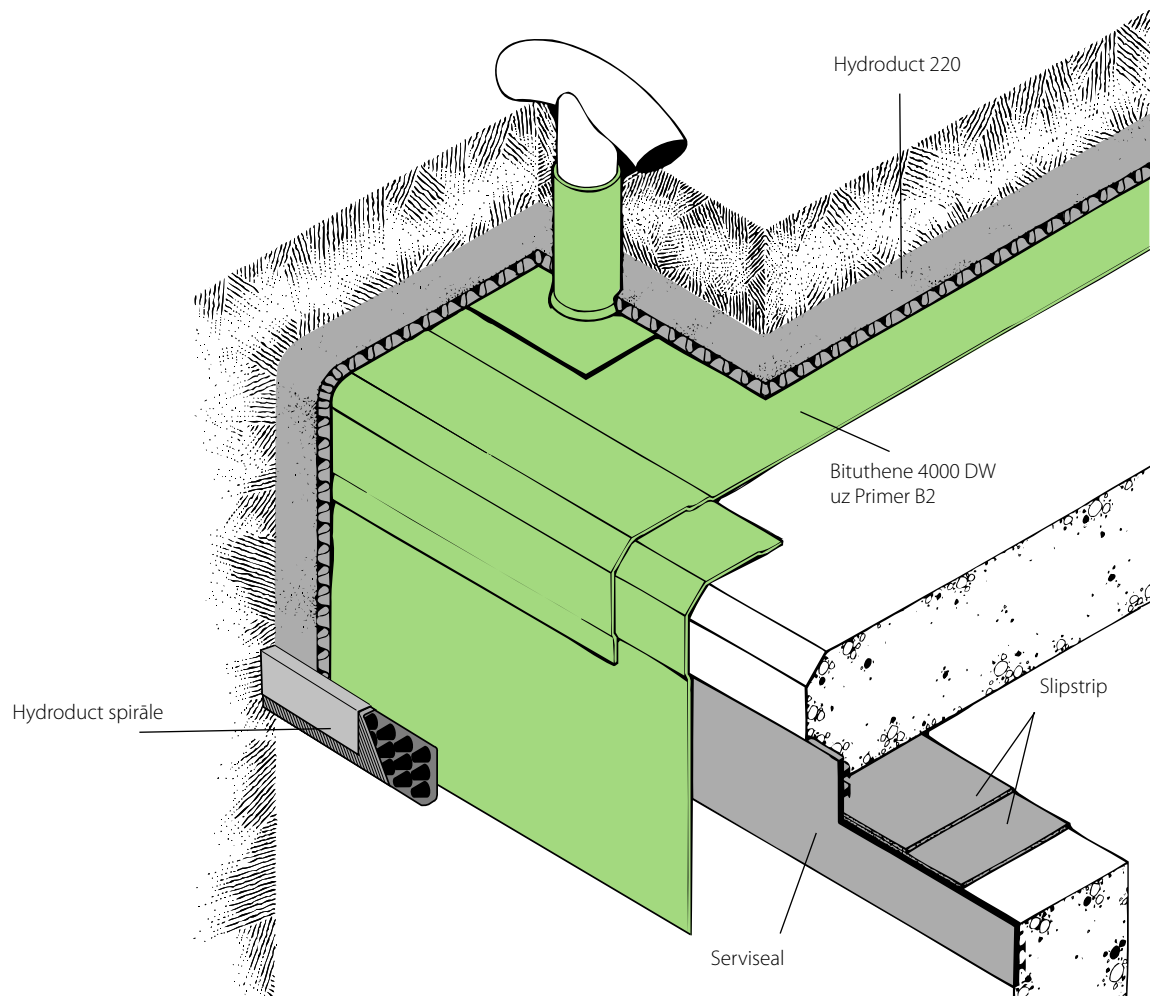

PIEGĀDE

Bituthene® 4000 DW	1 m x 20 m rullis (20 kv.m) Svars 32 kg bruto
Uzglabāšana	Uzglabāt vertikāli sausos apstākļos zem +30°C
Paliktņi	15 ruļļu uz paliktņa
Primer B2	5 un 25 l bundžas
Pārklājuma laukums	10-12 kv.m uz litru atkarībā no uzklāšanas metodes, virsmas porainuma un apkārtējās temperatūras.
Palīgizstrādājumi	
Servipak®3 aizsargplāksne	Aizsardzībai pret bojājumiem
Hydroduct®	Drenāžas akmeņu vietā
Rullis	Vienība

Citu firmu aprīkojums

Miksta suka, lokšņu griežamais (Stenlija) nazis, ota vai rullītis gruntēšanai. Cieta slota un gaisa līnija virsmas tīrīšanai

Uzstādīšana

Bituthene 4000 DW uzstādīšanu nedrīkst veikt pie gaisa temperatūrām zem -10°C

Pie gaisa temperatūrām zem +4°C ir jāveic pasākumi, lai visas virsmas būtu brīvas no ledus vai sarmas. Visām virsmām ir jābūt sausām vai pēc taustes mitrām, bet brīvām no stāvoša ūdens. Betona segumiem jābūt bez asiem izvīrijumiem un dobumiem un naglām.

Visām virsmām ir jābūt gruntētām ar Primer B2, kas uzklāts ar rulli vai ota, daudzumā 10-12 kv. m/ l, atkarībā no virsmas porainuma, un tai jāļauj nožūt pirms Bituthene 4000 DW membrānas uzklāšanas.

Uzklājiet 300 mm sloksnes Bituthene 4000 DW uz visiem iekšējiem un ārējiem stūriem.

Bituthene 4000 DW ir jāuzklāj, noplēšot aizsargpapīru un uzklājot lipīgo pusi uz gruntētās virsmas.

Materiāls ir jāapstrādā ar suku, lai nodrošinātu labu saķeri un izslēgtu gaisu. Blakus ruļļi ir jāiz-

līdzina un jāsavieno ar pārlaidumu vismaz 50 mm malā un galos un ir labi jānorullē, pieliekot stingru spiedienu, izmantojot rokas rulli, lai nodrošinātu pilnīgu adhēziju un nepārtrauktību starp kārtām. Bojātās vietas ir jāremontē, uzliekot ielāpus, kuru lielums pārsniedz bojājuma izmēru, uzklājot tos uz tīras un sausas virsmas un pēc tam stingri norullējot.

Vertikālās virsmas ir jāaizsargā pret bojājumiem no aizpildīšanas, izmantojot Servipak 3. Alternatīvajā gadījumā Bituthene 4000 DW uz jumta un sienām var noklāt ar Hydroduct® 220, kas darbojas kā kombinēta aizsardzības un drenāžas kārtā.

Uz slēgtiem rezervuāru jumtiem membrānu var arī aizsargāt ar labi noapaļotas grants drenāžas slāni, rūpīgi to uzklājot, lai novērstu mehāniskos bojājumus uzstādīšanas laikā.

Veselība un drošība

Par Bituthene 4000 DW, Servipak 3, Hydroduct vai rulli Lap Roller ar likumu nav pieprasīta Materiālu drošības datu lapa. Veselības un drošības jautājumu sakarā attiecībā uz šiem izstrādājumiem lūdzam sazināties ar Grace Construction Limited.

Attiecībā uz Primer B1 pirms lietošanas izlasiet izstrādājuma etiķeti un Materiālu drošības datu lapu (MSDS). Lietotājiem jāievēro visas riska un drošības frāzes. MSDS var iegūt no Grace Construction Products vai no mūsu mājas lapas www.graceconstruction.com.

Attiecībā uz Primer B1 pirms lietošanas izlasiet izstrādājuma etiķeti un Materiālu drošības datu lapu (MSDS). Lietotājiem jāievēro visas riska un drošības frāzes. MSDS var iegūt no Grace Construction Products vai no mūsu mājas lapas www.graceconstruction.com.

Specifikācija

Bituthene® 4000 DW gatavā formētā, pašlīmējošā membrāna ir jāklāj uz gludām betona plātnēm un uz sienām, kas gruntētas ar Primer B2, klājot gatavo formēto membrānu ar lipīgo pusi uz leju, nodrošinot labi norullētus 50 mm pārlaidumus, un ir jāklāj stingri saskaņā ar ražotāja norādījumiem, un to piegādā Grace Construction Products Limited, Ajax Avenue, Slough, Berkshire SL1 4BH Apvienotā Karaliste
Tel.+ 44(01)1753 692929
Fakss +44(01)1753 691623

Citi Grace izstrādājumi, kas ir apstiprināti izmantošanai dzeramā ūdens būvēs	
IZSTRĀDĀJUMS	IZMANTOŠANA
Aerofil® 2	kompensācijas šuvju starplika
Servitite®	PVC blīvējošā starplika šuvēm
Serviseal®	PVC blīvējošā starplika šuvēm
Slipstrip™ 2	Balsta plāksne

Attēlotās detaļas ir tikai simboliskas ilustrācijas, un nevis darba zīmējumi. Ja jums ir nepieciešama palīdzība ar darba zīmējumiem un papildus tehniskiem ieteikumiem, lūdzam sazināties ar Grace Tehnisko Dienestu.

web apmeklējiet mūsu mājas lapu www.graceconstruction.com

Adcor, Aerofil, BETEC, Bituthene, Hydroduct, Insupak, Korkpak, Paraflex, Paraseal, Preprufe, Procot, Serviced, Servidek, Servigard, Servijoint, Servimastic, Servipak, Servirufe, Serviseal, Servistrip, Servitite, Vertigard un Vertiseal ir reģistrētas W R Grace & Co-Conn. preču zīmes. Adprufe, Armourtape, Bitushield, Bitustik, Bitutape, Hydropaste, Pak Adhesive, PVC Edgetie, Serviband, Serviflex, Servitape, Slipstrip un Solarshield ir W R Grace & Co-Conn. preču zīmes. Sniegtā informācija balstās uz datiem un zināšanām, kas tiek uzskatītas par pareizām un precīzām un tiek piedāvātas lietotāja ievērošanai, izpētei un pārbaudei. Tā kā mēs nespējam kontrolēt lietošanas apstākļus, mēs negarantējam iegūtos rezultātus. Lūdzam izlasīt visus paziņojumus, ieteikumus vai norādījumus kopā ar mūsu realizācijas noteikumiem, ieskaitot tās ierobežotās garantijas un kompensācijas, kas tiek piemērotas mūsu piegādājamajai produkcijai. Neviens paziņojums, ieteikums vai norādījums nav domāts jebkurai lietošanai, pārkāpjot vai aizskarot trešās personas likumā noteiktās saistības vai jebkuras tiesības. Nodrošinātas autortiesības 2006. Grace Construction Product Limited.

GRACE
Construction Products