

# Bituthene® lentes

Pašlīmējošu, ar auksto metodi uzklājamu, hidroizolācijas lēņu klāsts atklātiem un segtiem pārklājumiem, membrānu detalizācijai un izolācijai.

## Alu-Bitutape™

### Pielietojumi


- Atklāti segumi uz jumtiem, notekām u.c.
- Detalizācija ar jumtu logiem, dūmeņiem un membrānu UV aizsardzība pie parapetiem.

### Apraksts

Alu-Bitutape pašlīmējošie, UV izturīgie pārklājumi ietver polietilēna plēvi ar alumīnija segumu ar pierādītu Bituthene® gumijas bitumena līmi, nodrošinot stingru, elastīgu hidroizolācijas sloksni atklātiem pielietojumiem. Pieejamas „dakstiņu sarkanā” vai „svina pelēkā” krāsā lietošanai ar dažādiem jumtu segumiem un ar dažādu platumu

klāstu, Alu-Bitutape sloksnes ir labi pielāgojamas, neizmantojot karsēšanu vai liesmu, ir viegli nogriežamas, un darbam ar tām nav nepieciešami speciāli darba instrumenti.

Alu-Bitutape lime nodrošina teicamu adhēziju pie lielākās daļas parasto būvniecības substrātu, ieskaitot mūrējumu, betonu, koku un metālu. Ja tā jāklāj uz Procor®, kas vecāks, par 7 dienām, virsma ir jāpadara nedaudz raupja.

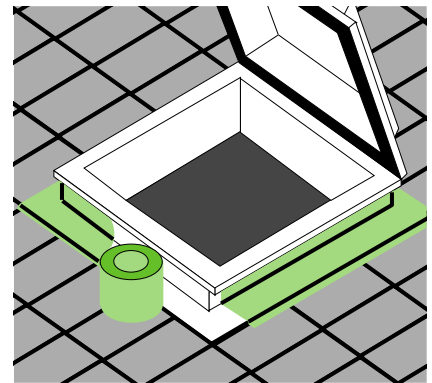

## Grace Bitutape™ 4000

### Pielietojumi

- Vispārīga pielietojuma hidroizolācijas hermetizējoša sloksne segtiem pielietojumiem.


Segti pārklājumi zem jumta segumiem, ap logu rāmjiem u.tml.s

### Apraksts

Grace Bitutape 4000 ir vispārīga pielietojuma šķērsi laminēta HDPE/gumijas bitumena savienojuma lente izmantošanai segtos, ne

atklātos pielietojumos. Pieejami dažādi platumi, Grace Bitutape 4000 ir elastīga, klājama ar auksto metodi un viegli griežama un apstrādājama.

Grace Bitutape™ 4000 ir superlipīga versija lietošanai aukstos un mitros apstākļos ar grunti B2 Primer.

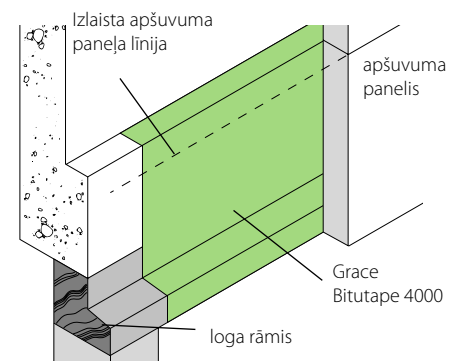


## Bitustik™/Bitustik™ 4000

### Pielietojums

- Vispārīga pielietojuma, divpusēja hidroizolācijas hermetizējoša sloksne segtiem pielietojumiem.
- Izmantošanai kā detalizācijas palīgīdzeklis ar Bituthene®, Preprufe® un Procor® membrānām vai kā balsta sloksne Serviceal® blīvējošajām starplikām un B tipa klāju pārklājumiem.

### Apraksts

Bitustik ir elastīga polietilēna sloksne, no abām pusēm klāta ar Bituthene gumijas bitumena līmi, nodrošinot teicamu adhēziju pie lielākās daļas būvniecības substrātu un ir pilnībā sadēriģa ar Grace Serviced® hidroizolācijas membrānām.

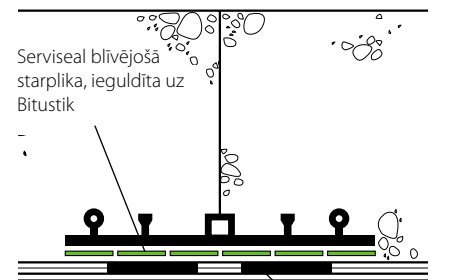

Bitustik uzmantots Serviceal blīvējošās starplikas un Preprufe membrānas hidroizolācijai


## Servitape™ 4000

### Pielietojumi

- Hydroduct® CF 20 pārleidumu izolācija.
- Pildvielas, aizsardzības un izolācijas plākšņu uzstādīšana.
- Membrānu detalizācija.

### Apraksts

Servitape 4000 ir bitumena sastāva sloksne, no abām pusēm klāta ar noņemamu silikonu saturošu papīru.

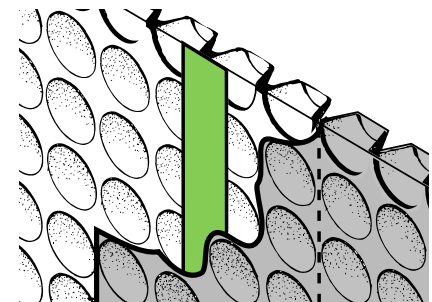

## PIEGĀDE

Alu-Bitutape™		
Krāsas	Sarkana vai pelēka	
Biezums	nominālais 0,9 mm	
Rulļu izmēri	100 mm, 150 mm, 225 mm, 300 mm platums x 10 m garums	
Iepakojums		
Platumi	Rulļi uz kārbu	Svars uz rulli
100 mm	6	1,2 kg
150 mm	6	1,8 kg
225 mm	4	2,7 kg
300 mm	3	3,6 kg

Grace Bitutape™ 4000		
Biezums	nominālais 1,0 mm	
Rulļu izmēri	80 mm, 100 mm, 150 mm, 200 mm platums x 30 m garums 250 mm, 300 mm platums x 20 m garums	
Iepakojums		
Platumi	Rulļi uz kārbu	Svars uz rulli
80 mm	6	2,9 kg
100 mm	6	3,7 kg
150 mm	3	5,4 kg
200 mm	3	6,1 kg
250 mm	3	7,3 mm
300 mm	3	7,5 kg
Bitutape™ 4000		
Biezums	1,0 мм номинальная	
Rulļu izmēri	70 mm x 20 m garums	
		6 рулонов на коробку
		6 рулji uz kārbu

Bitustik™		
Biezums	nominālais 1,5 mm	
Rulļu izmēri	150 mm x 10 m garums	svars 2,3 kg
	230 mm x 10 m garums	svars 5,0 kg
Bitustik™ 4000		
Biezums	nominālais 1,5 mm	
Rulļu izmēri	150 mm x 12 m garums. 240 mm x 12 m garums	
Servitape™ 4000		
Biezums	nominālais 1,5 mm	
Rulļu izmēri	30 mm x 12 m garums	


Papildu izstrādājumi	
Primer B1/B2 5 un 25 kg bundžas (pārklājums 10-12 m2 uz litru atkarībā no virsmas porainuma).	
Lap Roller	Vienība
Uzglabāšana	Uzglabāt oriģinālajā iepakojumā sausos apstākļos starp 5°C un 30°C

### Citu firmu aprīkojums

Lokšņu griešanas nazis (Stenlija nazis), rokas rullis. Rullītis vai ota gruntij.

Attēlotās detaļas ir tikai simboliskas ilustrācijas, un nevis darba zīmējumi. Ja jums ir nepieciešama palīdzība ar darba zīmējumiem un papildus tehnikiem ieteikumiem, lūdzam sazināties ar Grace Tehnisko Dienestu.

Alu Bitutape  
kā notekas pārklājums

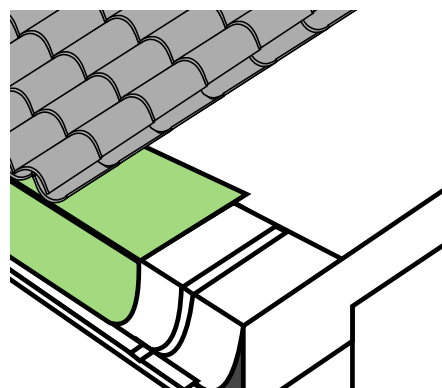

## Uzstādišana

Minimālā uzklāšanas temperatūra +5°C.

Betona virsmām ir jābūt līdzenām, tīrām un sausām. Adhēzijas uzlabošanai līdzeni uzklājiet Primer B2 ar rullīti vai otu, jo īpaši uz puteļjainiem substrātiem, un ļaujiet nožūt.

Bituthene lentes ir vienkārši uzliedzamas, noplēšot silikona aizsargpapīru un uzklājot ar adhēzīvo pusi uz sagatavotā substrāta un stingri norullējot, lai nodrošinātu pilnīgu adhēziju bez krunkām un tukšumiem. Rulļu galiem un nogrieztām malām ir jāpārklājas par vismaz 50 mm, un savienojumi ir stingri jānorullē, nodrošinot ūdensnecaurlaidīgu izolāciju.

Izmantojot Bituthene lentes kā palīglīdzekli detalizācijai un ar citām membrānām, skat. galveno izstrādājumu datu lapās sīkākus norādījumus par pielietošanu.

## Veselība un drošība

Par Bituthene lentēm ar likumu nav pieprasīta Materiālu drošības datu lapa. Veselības un drošības jautājumu sakarā attiecībā uz šiem izstrādājumiem lūdzam sazināties ar Grace Construction Limited.

Attiecībā uz Primer B1 pirms lietošanas izlasiet izstrādājuma etiķeti un Materiālu drošības datu lapu (MSDS). Lietotājiem jāievēro visas riska un drošības frāzes.

MSDS var iegūt no Grace Construction Products vai no mūsu mājas lapas [www.graceconstruction.com](http://www.graceconstruction.com).

## Specifikācija

Alu-Bitutape™/Grace Bitutape™ 4000/ Bitustik™/ Servitape™ 4000 ir jāklāj stingri saskaņā ar ražotāja norādījumiem, ko piegādā Grace Construction Product Limited, Ajax Avenue, Slough, Berkšīra, SL1 4BH, Apvienotā Karaliste, Tel.+ 44(01)1753 692929  
Fakss +44(01)1753 691623

**web** apmeklējiet mūsu mājas lapu [www.graceconstruction.com](http://www.graceconstruction.com)

Adcor, Aerofil, BETEC, Bituthene, Hydroduct, Insupak, Korkpak, Paraflex, Paraseal, Preprufe, Procot, Serviced, Servidek, Servigard, Servijoint, Servimastic, Servipak, Servirufe, Serviseal, Servistrip, Servitite, Vertigard un Vertiseal ir reģistrētas W R Grace & Co-Conn. preču zīmes.  
Adprufe, Armourtape, Bitushield, Bitustik, Bitutape, Hydropaste, Pak Adhesive, PVC Edgetie, Serviband, Serviflex, Servitape, Slipstrip un Solarshield ir W R Grace & Co-Conn. preču zīmes.  
Sniegtā informācija balstās uz datiem un zināšanām, kas tiek uzskatītas par pareizām un precīzām un tiek piedāvātas lietotāja ievērošanai, izpētei un pārbaudei. Tā kā mēs nespejam kontrolēt lietošanas apstākļus, mēs negarantējam iegūtos rezultātus. Lūdzam izlasīt visus paziņojumus, ieteikumus vai norādījumus kopā ar mūsu realizācijas noteikumiem, ieskaitot tās ierobežotās garantijas un kompensācijas, kas tiek piemērotas mūsu piegādājamajai produkcijai. Neviens paziņojums, ieteikums vai norādījums nav domāts jebkurai lietošanai, pārkāpjot vai aizskarot trešās personas likumā noteiktās saistības vai jebkuras tiesības. Nodrošinātas autortiesības 2006. Grace Construction Product Limited.

**GRACE**  
Construction Products