

# Procor® 75

**Augstražīga, ar pulverizatoru izsmidzināma hidroizolācija apakšbūvju sienām un betona grīdām.**

## Apraksts

Procor® 75 tiek klāta ar pulverizatoru, tā ir divkomponentu, šķidra sintētiska gumijas hidroizolācijas membrāna. Tā sacietē, kļūstot par elastīgu, pilnīgi piesaistītu, elastomēru loksni, kura pilnībā aizsargā konstrukcijas pret ūdens un ūdens tvaiku iekļūšanas.

## Priekšrocības

- Ātra uzklāšana – vairāk nekā 100 m<sup>2</sup> stundā, samazina būvniecības programmu laikus.
- Būtiski ietaupa laiku – aizpildīšanas darbības var pārcelt uz agrāku termiņu par vairākām dienām.
- Garantēta uzstādīšana – veic tikai Grace apmācīti Procor izolācijas licēji.
- Automātiski sasaistīta aizsardzība – aizsargplāksnes var likt tieši uz mitras Procor.
- Panes mitru virsmu – var klāt uz svaigi iestrādāta vai mitra betona (ne slapja).
- Pilnībā piesaistīta – ūdens nevar atrast ceļu starp membrānu un substrātu.
- Elastomēra – uzņem nelielas kustības un nosprosto betona saraušanās plaisas.
- Bez šuvēm – nav vārgu pārļaidumu, viegla detalizācija.
- Neliela smarža, nesatur šķīdinātājus.

## Galvenie pielietojumi

- Apakšbūvju sienas
- Atbalsta sienas
- Platformu grīdas
- Terases un balkoni
- Apdzīvotie jumti

Skat. atsevišķas datu lapas par Procor® Deck Systems 2 un 4R

## Sistēmas sastāvdaļas


- Procor® 75 – vertikālām un horizontālām virsmām.
- Grace Protection Board 2 – aizsardzība pret aizpildīšanu un darbībām būvobjektā.
- Bitutape™ 4000 – bitumenu saturoša lente sadursvienojumiem Grace aizsargplāksnēs.
- Bituthene® LM – šķidra membrāna hermetizācijai ap tērauda un plastmasas caurulēm.

## Konstrukcijas

Gandrīz visas konstrukcijas zem zemes kādā to kalpošanas laika posmā var būt pakļautas ūdens spiedienam, tādējādi ir jāpievērš uzmanība BS 8102 1990 konstrukcijas prasībām (Konstrukciju aizsardzība pret ūdeni no zemes). Papildu prasības pret pamatu konstrukciju ir veiktas CIRIA Ziņojumā 139 (Ūdensizturīgi pamati).

## Ierobežojumi

- Procor nevajadzētu izmantot kā pastāvīgi iedarbībai pakļautu ūdensnecaurlaidīgu membrānu.
- Maksimālā aizsargplāksņu ekspozīcija ir 30 dienas.
- Aizsargplāksnēm jābūt vienmēr pilnībā noslogotām.

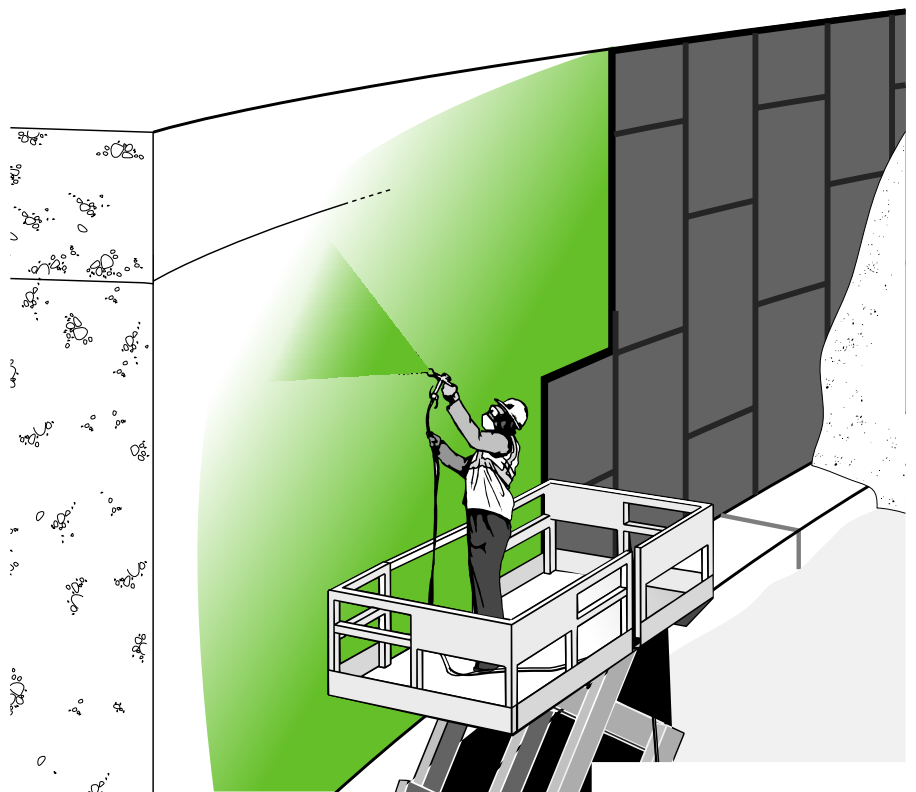

## PIEGĀDE

Produkts	Pārdošanas vienība
Procor® 75	550 l vai 80 l
Grace Protection Board 2	2 m x 1 m plāksnes vai 1 x 20 ruļļi
Bitutape™ 4000	70 mm x 20 ruļļi

## FIZISKĀS ĪPAŠĪBAS

Īpašība	Normālā vērtība	Pārbaudes metode
Izturība pret hidrostatisko spiedienu virs 30 mm vēlāk izveidojušās plaisas	20 m	ASTM D5385
Nolobīšanas adhēzija pie betona	0,9 N/mm	ASTM D903
Nolobīšanas adhēzija pie sevis	0,8 N/mm	ASTM D903
Pagarinājums	500 %	ASTM D412
Lokāmība, 180° izliekums pāri 25 mm serdenim pie -30°C	neietekmē	ASTM D1970
Stiepjamība pāri 6,4 mm plaisai pēc termiskās novecošanās	iztur	ASTM C836
Cietvielu saturs	100 %	ASTM D1644

### Saderīgums/ adhēzija

Procor® ir paredzēta izmantošanai ar cemen-  
tu saturošiem un mūrētiem substrātiem.

Pārbaudiet attiecībā uz saderību/adhēziju  
pie citiem substrātiem.

### Uzklāšana

Procor® 75 uzklāšanu veic tikai Procor klājēji,  
kas ir apmeklējuši Grace 3. līmeņa apmācības  
kursus. Sīkāku informāciju varat uzzināt, sazi-  
noties ar Grace.

### Garantijas

Grace Construction Products un Procor Dar-  
buzņēmēji sniegs garantijas atsevišķiem pro-  
jektiem.

### NBS Specifikācijas pants


Skat. pantu J30/130 un J31/130.

### Veselība un drošība


Par Procor, šķidro membrānu Bituthene  
Liqiuid Membrane pirms lietošanas izlasiet iz-  
strādājuma etiķeti un Materiālu drošības datu  
lapu (MSDS). Lietotājiem jāievēro visas  
drošības frāzes. MSDS var iegūt no Grace  
Construction Products vai no mūsu mājas la-  
pas [www.graceconstruction.com](http://www.graceconstruction.com).

Grace Protection Boards vai Bitutape 4000 ar  
likumu nav pieprasīta Materiālu drošības datu  
lapa. Veselības un drošības jautājumu sakarā  
attiecībā uz šiem izstrādājumiem lūdzam sa-  
zināties ar Grace Construction Limited.

## Tipiskas detaļas

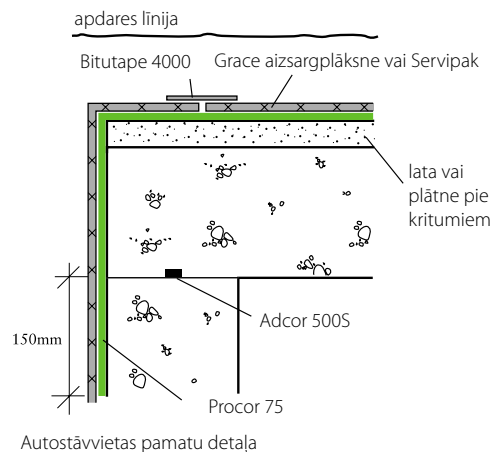

Grace aizsargplāksne

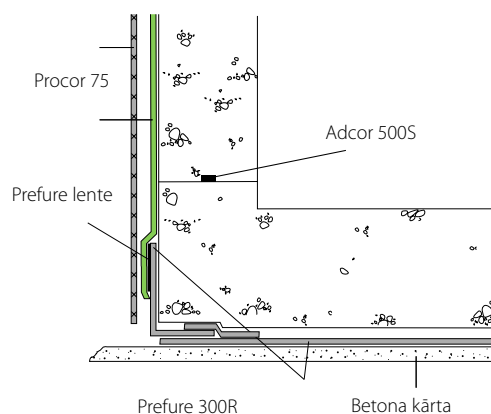

Ārēja bituma izolācijas veidošana uz betona apakšbūves

**web** apmeklējiet mūsu mājas lapu [www.graceconstruction.com](http://www.graceconstruction.com)

Adcor, Aerofil, BETEC, Bituthene, Hydroduct, Insupak, Korkpak, Paraflex, Paraseal, Preprufe, Procot, Serviced, Servidek, Servigard, Servijoint, Servimastic, Servipak, Servirufe, Serviseal, Servistrip, Servitite, Vertigard un Vertiseal ir reģistrētas W R Grace & Co-Conn. preču zīmes.  
Adprufe, Armourtape, Bitushield, Bitustik, Bitutape, Hydropaste, Pak Adhesive, PVC Edgetie, Serviband, Serviflex, Servitape, Slipstrip un Solarshield ir W R Grace & Co-Conn. preču zīmes.

Sniegtā informācija balstās uz datiem un zināšanām, kas tiek uzskatītas par pareizām un precīzām un tiek piedāvātas lietotāja ievērošanai, izpētei un pārbaudei. Tā kā mēs nespējam kontrolēt lietošanas apstākļus, mēs negarantējam iegūtos rezultātus. Lūdzam izlasīt visus paziņojumus, ieteikumus vai norādījumus kopā ar mūsu realizācijas noteikumiem, ieskaitot tās ierobežotās garantijas un kompensācijas, kas tiek piemērotas mūsu piegādājamajai produkcijai. Neviens paziņojums, ieteikums vai norādījums nav domāts jebkurai lietošanai, pārkāpjot vai aizskarot trešās personas likumā noteiktās saistības vai jebkuras tiesības. No drošinātās autortiesības 2006. Grace Construction Product Limited.