

# Servistrip® AH 205

**Vienlaidu, aktīva savienojuma josla, kas uzbrīst ūdens iespaidā, novēršot sūču ceļus betonā.**

## Priekšrocības

- Aktīva aizsardzība – izplešas saskarē ar ūdeni, izolējot šuves pret hidrostatisko spiedienu.
- Vienlaidu josla – atšķirībā no izstrādājumiem ar dobu karkasu, Servistrip® AH ļauj notikt viendabīgai uzbriešanai.
- Vienkārša savienošana – nav nepieciešamas nekādas speciālas metodes vai ciānkrila līmes.
- Ekonomiski izdevīga – viegli uzstādāma dažādās jaunās un esošās konstrukcijās, izmantojot līmes vai mehāniskus stiprinājumus.
- Pielāgojama sarežģītiem betonējumiem – hidrofilo sloksni var uzstādīt uz vietas būvobjektā, savienot ar pārleidumu un pievienot atbilstoši sarežģītām betonējumu formām un secībām.
- Ilgzturīga – pārsniedz lielākās daļas konstrukciju paredzēto kalpošanas ilgumu pie atkārtotas mitru/sausu periodu cikliskas maiņas.

## Pielietojumi

Servistrip® AH 205 ir hidrofila vienlaidu gumijas sloksne, kas pārsniedz plāni uzklātu vai dobu briestošu sloksņu ekspluatācijas rādītājus. Servistrip AH 205 var ieklāt uz vietas būvobjektā betonā vai izmantot starp jauna un esoša betona sekcijām, nodrošinot augsti efektīvu ūdensnecaurlaidīgu hidroizolāciju. Briešanas ātrums ir kontrolēts, lai pieļautu uzstādīšanu un pakļaušanos lietus iedarbībai. Briešanas spiediens neizraisa svaigi iestrādāta betona drupšanu vai bojājumus, pirms tas ir sasniedzis savu projektēto izturību.

## Kompensācijas šuves

Servistrip AH ir piemērots tikai kompensācijas šuvēm, bet to var kombinēt arī ar Aystem AT koekstrudētajām PVC blīvējošajām starplikām pie kompensācijas šuvēm (skat. atsevišķo datu lapu). Īpašas atsperu skavas piestiprina Servistrip AH pie Servitite® AH 700 blīvējošās starplikas hidrofilā elementa, kā parādīts lapas otrā pusē.


## Uzstādīšana

### Uzstādīšanas temperatūra

+4°C līdz +45°C, izmantojot Pak Adhesive pie stiprināšanai vai -15°C līdz +45°C, izmantojot mehāniskās stiprinājuma detaļas.

### Sagatavošana

Pirms sākt uzstādīšanu, ir jānodrošina visi vajadzīgie materiāli un būvgruži, lai virsma būtu gluda un piemērota Servistrip AH 205 uzņemšanai. Uzstādīšanas metode ir atkarīga no substrāta izturības, faktūras, gluduma, izlīdzinājuma un no tā, vai ir izveidota nišas grope Servistrip AH 205 uzņemšanai.

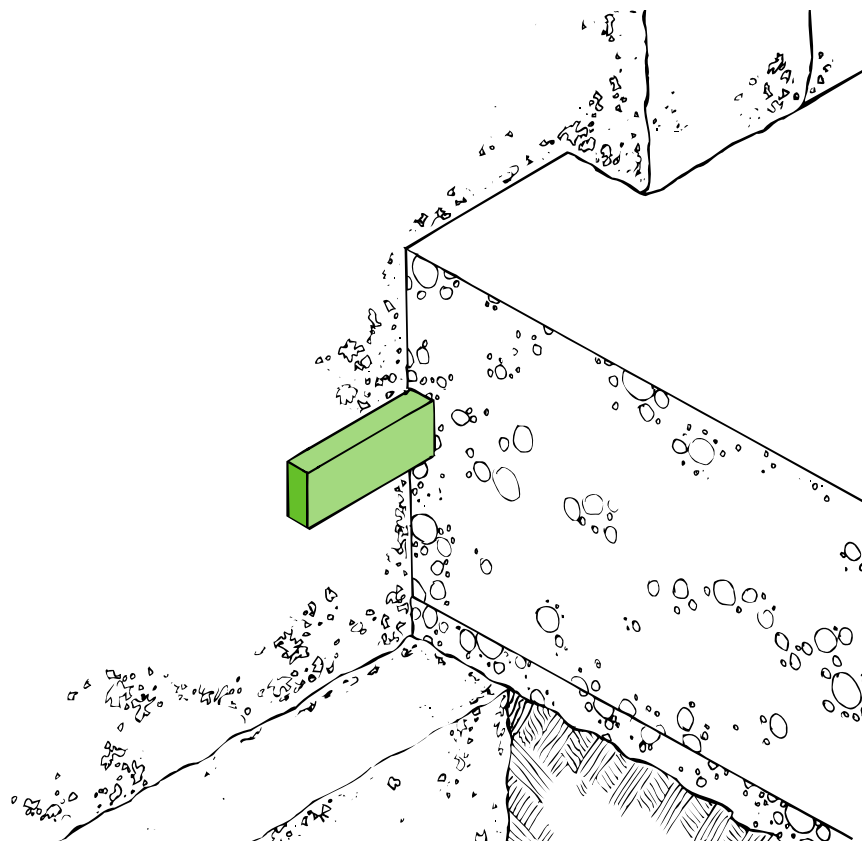

## ПОСТАВКА

<b>Servistrip® AH 205</b>	
Sekcija	20 mm x 5 mm
Rullļa garums	10 metri
Paliktņi	10 rullji uz kārbu (100 m)
Kārbas svars	14,5 kg
<b>Uzglabāšana</b>	
Turēt sausu un apsegtu oriģinālajā iesaiņojumā, lai novērstu priekšlaicīgu uzbrišanu.	
<b>Palīgizstrādājumi</b>	
<b>Pak Adhesive</b>	5 litru kanna Servistrip AH 205 piesaistīšanai
(kontakta tipa)	Divu kārtu pārklājums 50 m uz litru

### Citu firmu aprīkojums

Aerosmith pneimatiskā naglošanas mašīna Model 90CT ar tapām un paplāksnēm Masonry (mūra) naglām vai kasetņu pistoli Hilti DX 36M Cartridge Gun un kasetnes ar piestiprināšanas naglām un tērauda paplāksnēm (konsultējieties ar katru ražotāju par izmantojamo lielumu un veidu). Lokšņu griežamais nazis (Stenlija nazis) apgrīšanai, drāšu suka tīrīšanai, krāsu ota līmei.

### Novietojums

Ir būtiski svarīgi izveidot nepārtrauktu tīklu visām šuvēm, kuras ir pakļautas ūdens ieplūšanai vai hidrostatiskajam spiedienam. Servistrip AH 205 tiek piestiprināta vietā, izmantojot atbilstošu metodi, un savienota ar pārlaidumu vismaz 100 mm. Minimālajam betona pārseguma dziļumam ir jābūt 75 mm. Vienmēr novietojiet Servistrip AH 205 stiegrājuma karkasā.

### Piestiprināšanas metodes

#### Piestiprināšana ar Pak Adhesive

Substrāta virsmai ir jābūt tīrai un sausai, brīvai no valģa materiāla un noslaucītai ar drāšu suku un nepieciešamības gadījumā izremontētai ar ielāpiem, pirms ar otru tiek uzklāta Pak Adhesive 25 mm platumā, kur ir paredzēts novietots Servistrip AH 205, un tai ir jāļauj nožūt sausai (pēc taustes).

Iepriekš nogrieziet Servistrip AH 205 atbilstoši vietai un virzienu izmaiņām un nokļāpiet ar Pak Adhesive un atstājiet, līdz nožūst sauss (pēc taustes), pirms piestiprināšanas pie substrāta. Saķere notiek tad, kad kontakta līmei ir maksimālie saķeres raksturojumi, un nenotiek piesārņošana no putekļiem vai lietus. Visumā to var liekt uz vietas būvobjektā vai iešķelt, veidojot 100 mm pārlaidumus.

Servistrip AH 205 var novietot iepriekš izveidotā gropē tā, ka betonēšanas un blīvēšanas procesa laikā tā netiek izkustināta. Alternatīvajā gadījumā var izmantot nepārtrauktu plānu neieliecošu epoksīda javas sloksni.

#### Mehāniskā fiksēšana

Kur substrāts ir nelīdzens, Servistrip AH 205 var arī piestiprināt vietā, izmantojot mūrējuma naglas, dībeļus vai pneimatiskās naglošanas mašīnas ar tērauda paplāksnēm ar ap. 300 mm attālumu starp centriem, kas nav atkarīgi no substrāta stāvokļa vai sausuma.

Servistrip AH 205, lai tas būtu efektīvs, ir jātur ciešā kontaktā ar substrātu. Tomēr ir nepiecie-

šams pārbaudīt substrāta stiprību, lai noteiktu, vai mehāniskais stiprinājums var tikt droši iedzīts, nesabojājot Servistrip AH 205.

#### Caurules un šķērsojumu vietas

Servistrip AH 205 var piestiprināt pie caurulēm, metāla kolonnām, rievpiļiem, kolonnām u.c. ar sienamo stiepli, veidojot nepārtrauktu cieša kontakta joslu ar 100 mm pārlaidumiem pie savienojumiem. Var būt nepieciešams noņemt jebkuru atlupešu krāsu, rūsu vai citus pārklājumus, pirms piesaistīt vietā ar Pak Adhesive vai izmantojot sienamo stiepli, lai novērstu izkustēšanas betonēšanas laikā.

#### Remonts

Ja Servistrip AH 205 pirms betonēšanas ir sabojāta, to var ielikt no jauna, pārklājot šo vietu ar papildu Servistrip AH 205 garumu, pārsniedzot katrā galā 100 mm ārpus bojājuma zonas un piestiprinot paredzētajā veidā.

#### Piesardzības pasākumi

Servistrip AH 205 būs piemērots lielākajai daļai laika apstākļu, bet stiprs lietus vai ilgstoša mērcēšana ūdenī līks joslai izplesties. Ja tas notiek, tai būs jāļauj nožūt vai tā ir jānožāvē, izmantojot karstā gaisa pistoli, pirms atļaut veikt betonēšanu.

#### Veselība un drošība

Par Servistrip AH 205 vai Secura skavām ar likumu nav pieprasīta Materiālu drošības datu lapa. Veselības un drošības jautājumu sakarā attiecībā uz šiem izstrādājumiem lūdzam sazināties ar Grace Construction Limited.


Attiecībā uz Pak Adhesive pirms lietošanas izlasiet izstrādājuma etiķeti un Materiālu drošības datu lapu (MSDS). Lietotājiem jāievēro visas riska un drošības frāzes.

MSDS var iegūt no Grace Construction Products vai no mūsu mājas lapas [www.graceconstruction.com](http://www.graceconstruction.com).

#### NBS Specifikācijas pants

Skat. E40 310. punktu

наполнитель Grace Filler и герметик.  
Тип зависит от диапазона перемещения

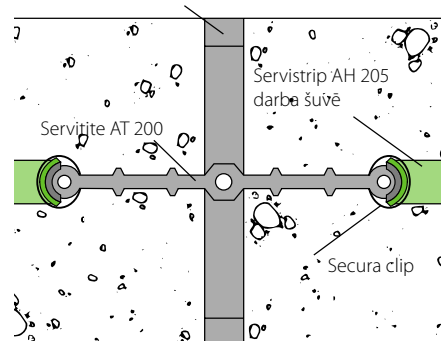

Servistrip AH 205 piestiprināts pie Aervitite AT 200 pie kompensācijas šuvēm.

Attēlotās detaļas ir tikai simboliskas ilustrācijas, un nevis darba zīmējumi. Ja jums ir nepieciešama palīdzība ar darba zīmējumiem un papildus tehniskiem ieteikumiem, lūdzam sazināties ar Grace Tehnisko Dienestu.

**web** apmeklējiet mūsu mājas lapu [www.graceconstruction.com](http://www.graceconstruction.com)

Adcor, Aerofil, BETEC, Bituthene, Hydroduct, Insupak, Korkpak, Paraflex, Paraseal, Preprufe, Procot, Serviced, Servidek, Servigard, Servijoint, Servimastic, Servipak, Servirufe, Serviseal, Servistrip, Servitite, Vertigard un Vertiseal ir reģistrētas W R Grace & Co.-Conn. preču zīmes. Adprufe, Armourtape, Bitushield, Bitustik, Bitutape, Hydropaste, Pak Adhesive, PVC Edgetie, Serviband, Serviflex, Servitape, Slipstrip un Solarshield ir W R Grace & Co.-Conn. preču zīmes. Sniegtā informācija balstās uz datiem un zināšanām, kas tiek uzskatītas par pareizām un precīzām un tiek piedāvātas lietotāja ievērošanai, izpētei un pārbaudei. Tā kā mēs nespējam kontrolēt lietošanas apstākļus, mēs negarantējam iegūtos rezultātus. Lūdzam izlasīt visus paziņojumus, ieteikumus vai norādījumus kopā ar mūsu realizācijas noteikumiem, ieskaitot tās ierobežotās garantijas un kompensācijas, kas tiek piemērotas mūsu piegādātajam produkcijai. Neviens paziņojums, ieteikums vai norādījums nav domāts jebkurai lietošanai, pārkāpjot vai aizskarot trešās personas likumā noteiktās saistības vai jebkuras tiesības. Nodrošinātās autortiesības 2006. Grace Construction Product Limited.

**GRACE**  
Construction Products