

Grace Protection Boards - Decks

Ассортимент защитных плит для предотвращения повреждения в гидроизоляционных мембранах, которые уложены на бетонные настилы.

Описание

Накладываемые горизонтально гидроизоляционные мембраны могут повреждаться дорожным движением на стройплощадке или в процессе наложения отделок настилов. Для защиты мембран, фирма Grace разработала ряд защитных плит, сконструированных для различных отделок настилов.

Преимущества

- Обеспечивают защиту от повреждения при установке настильных отделок.
- Легкие и удобные для укладки.
- Могут накладываться на гидроизоляционные мембраны сразу же после их готовности для дорожного движения.
- Использоваться с битумными лентами для предохранения всех швов.


Отделки настилов	Рекомендованные защитные плиты	Толщина (мм)	Рекомендованная лента для швов в защитных плитах	Ширина ленты (мм)
Дорожный клинкер/плиты дорожного покрытия	Grace Protection Board/Roll	2	Bitutape™ 4000	70
Мягкое обустройство	Grace Protection Board/Roll	2	Bitutape™ 4000	70
Древесный настил	Grace Protection Board TD	1.5	Bitutape™ 4000	70
Горячий асфальт	Servipak® 3 или 6	3 или 6	Armourtape™	100

Гидроизоляционные мембраны бетонных настилов

Защитные плиты, включенные в этот листок данных изделия, составляют часть следующих фирмы Grace гидроизоляционных мембранных систем бетонных настилов:

- Procor® Deck System 2
- Procor® Deck System 4R
- Servidek®/Servipak®
- Servirufe® Traffic Deck

Для получения информации по этим гидроизоляционным мембранным системам, пожалуйста, обращайтесь к соответствующим листкам данных изделия.

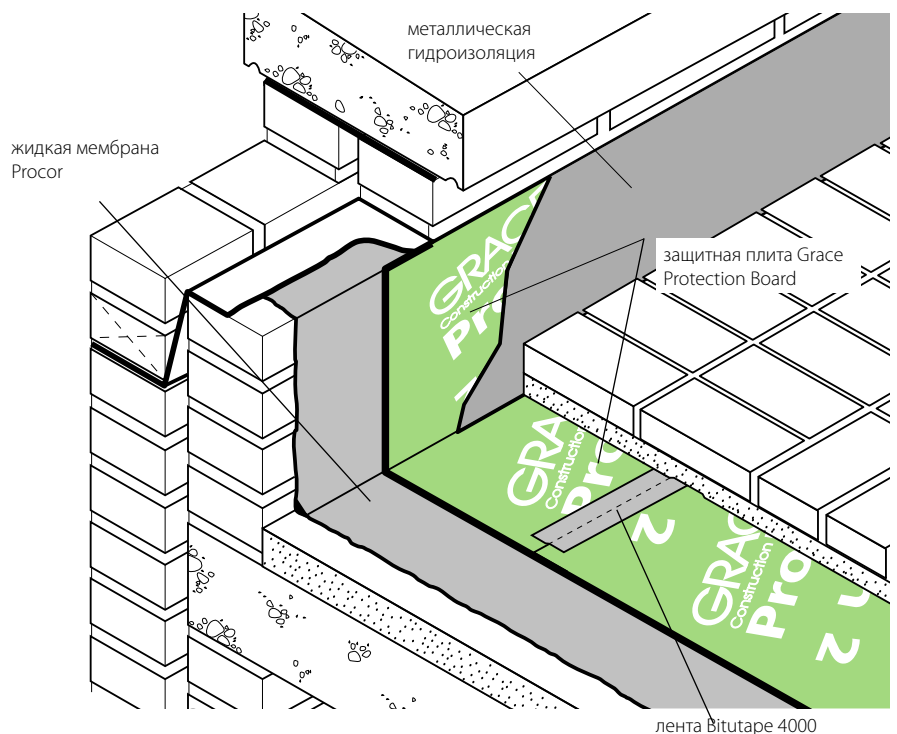

ПОСТАВКА

Защитная плита	
Grace Protection Roll /Board	1 м × 20 м рулоны × 2 мм 16 рулонов/поддон 1 м × 2 м плиты 225 плит/поддон
Плита Servipak® 3	1 м × 2 м × 3 мм 130 плит/поддон
Плита Servipak® 6	1 м × 1 м × 6 мм 50 плит/поддон
Защитная плита	
Grace Protection Board TD 1,5	1 м × 2 м × 1,5 мм 256 плит/поддон
Вспомогательные средства	
Лента Bitutape™ 4000	70 мм × 20 м рулон 8 рулонов/коробка
Лента Armourtape™	70 мм × 10 м рулон 16 рулонов/коробка
Лента Bitustik™ 4000	150 мм × 12 м рулоны
Грунтовка Primer B2	5 литровые + 25 литровые канистры

Ограничения

Максимальная экспозиция защитных плит перед установкой отделок: 30 суток.

Защитные плиты всегда должны быть загруженными стяжками, твердым или мягким обустройством и т.д. (не применяемыми к защитной плите Grace Protection Board TD 1.5).

Защитные плиты сконструированы только для обеспечения защиты от повреждения в течение установки отделок. Если защитные плиты подлежат воздействию регулярного дорожного движения транспортных средств на стройплощадке, то применяйте дополнительные защитные меры.

Применение

Фирма Grace рекомендует, чтобы гидроизоляция бетонных настилов и защита производились только подготовленными аппликаторами гидроизоляции.

Для получения подробной информации о подготовленных аппликаторах, пожалуйста, обращайтесь в фирму Grace.

Настилка

Grace Protection Roll 2

1. Отмерьте требующуюся длину и отрежьте длину от рулона.
2. Наложите вертикально поверхностью асфальтовой бумаги к гидроизоляции.
3. Там, где необходимо, используйте ленту Bitutape™ 4000 для приклеивания плит к мембране.
4. Все крошки нахлесток должны перекрываться на 50 мм, грунтоваться и соединяться лентой Bitutape 4000. Как следует, прокатайте для достижения полного склеивания.
5. В условиях сильного ветра применяйте

временный балласт, пока не будут установлены отделки настила.

6. Если требуется не приклеиваемая защита (рекомендованная на запрещенных для движения автотранспорта настилах), то накладывайте лист с полиэтиленовой пленкой, обращенной к гидроизоляции.
7. Если требуется приклеиваемая защита (рекомендованная на настилах дорожного движения), то накладывайте лист с асфальтовой бумагой, обращенной к гидроизоляции.
8. Удалите полиэтиленовую пленку на всех нахлестках плит, чтобы дать возможность ленте Bitutape 4000 приклеится к битумному компаунду.

Плиты Servipak 3 или 6

1. Там, где необходимо, используйте ленту Servitape™ 4000 для склеивания плит.
2. Все швы должны соединяться встык и грунтоваться грунтовкой Primer B2, слегка наносимой валиком. Дайте возможность грунтовке высохнуть, а затем соедините лентой Armourtape и хорошо прокатайте для достижения полного склеивания.
3. Там, где требуется выполнение детализировки, надрежьте поверхность плиты ножом и согните на 90°.

Защитная плита Procor Protection Board TD 1,5

1. Используйте ленты Servitape для размещения плит там, где необходимо.
2. Все нахлестки должны соединяться встык и склеиваться лентой Bitutape™ 4000, хорошо прокатываться для достижения полного склеивания.
3. В условиях сильного ветра применяйте временный балласт, пока не будут установлены отделки настила.

4. Там, где деревянные баттенсы из системы настила укладываются на плиты, то допускается расположение уступами или вырезание выемок в баттенсах для стока воды.
5. Если требуется дополнительная защита под деревянным настилом, то примените слой заполнителя между деревянными баттенсами.

Характеристика

Все защитные плиты, указанные в этом листке данных изделия, показали отсутствие прокола при испытании на удар зубилом, подробно описанном в спецификации The Highways Agency Bridge Deck Waterproofing Specification BD 47.

Здравоохранение и безопасность

В листке данных о безопасности материала не имеется законодательного требования относительно защитных плит. По вопросам здравоохранения и безопасности в отношении этих изделий, пожалуйста, обращайтесь в фирму Grace Construction Products Limited.



Посетите нашу домашнюю страницу www.graceconstruction.com

Adcor, Aerofil, BETEC, Bituthene, Hydroduct, Insupak, Korkpak, Paraflex, Paraseal, Preprufe, Procor, Serviced, Servidek, Servigard, Servijont, Servimastic, Servipak, Servirufem, Serviseal, Servistrip, Servitite, Vertigard и Vertiseal являются зарегистрированными торговыми марками W R Grace & Co. -Conn. Adprufe, Armourtape, Bitushield, Bitustik, Bitutape, Hydropaste, Pak Adhesive, PVC Edgetie, Serviband, Serviflex, Servitape, Slipstrip и Solarshield являются торговыми марками W R Grace & Co. -Conn.

Приведенная информация основывается на данных и знаниях, считающихся достоверными и точными, и предлагается на пользовательское рассмотрение, исследование и подтверждение. Так как условия использования находятся вне нашего контроля, то мы не можем гарантировать результаты, которые следует получить. Пожалуйста, изучите все официальные отчеты, рекомендации или предложения в сочетании с нашими условиями продажи, включающими те ограничения гарантий и дефекты, которые мы указываем для всех товаров, поставляемых нами. Ни один отчет, рекомендация или предложение не предназначаются для любого использования, которое будет нарушать или преступать установленные обязательства или любые права, принадлежащие третьей стороне.

Авторское право 2006 г, Grace Construction Products Limited

GRACE
Construction Products