

Solarshield™

Текстурированный алюминиевый лист в сочетании с самоклеящимся резиново-битумным компаундом, подходящий для наружных гидроизолирующих прокладок.

Преимущества

- Алюминиевый лист – привлекающая, солнцезащитная поверхность.
- Высококачественный алюминий – стойкий к загрязнению окружающей среды или озону.
- Отсутствие устройств с открытым пламенем – исключается опасность возгорания.
- Самоклеящийся – толстый резиново-битумный компаунд создает превосходное склеивание к слою субстрата и непрерывность на нахлестках.
- Легко обрабатывается – высококонформный, может обрезаться и изгибаться по определенной форме на месте работы.
- Прочный – стойкий к прокалыванию, самонесущий
- Сильно гофрированная поверхность – дает возможность мембране компенсировать поперечные и продольные перемещения без разрушения.
- Совместимость – пригодна для использования со всеми самоклеящимися мембранными системами фирмы Grace.


Применения

Мембрана Solarshield™ представляет собой прочную, применяемую холодным способом, самоклеящуюся, плотно текстурированную алюминиевую мембрану, которая может использоваться в качестве конформной солнцезащитной гидроизолирующей прокладки или защиты наружных кровельных мембран.

Раскрутите и обрежьте по размеру перед наложением клейкой стороной вниз на гидроизоляционную мембрану.

Целостность достигается посредством соединения внахлестку на 75 мм по сторонам и концам и прочным прокатыванием шва, чтобы способствовать склеиванию.

В наличии имеется вариант (HC) для жаркого климата, предназначенный для использования при высоких температурах окружающей среды.

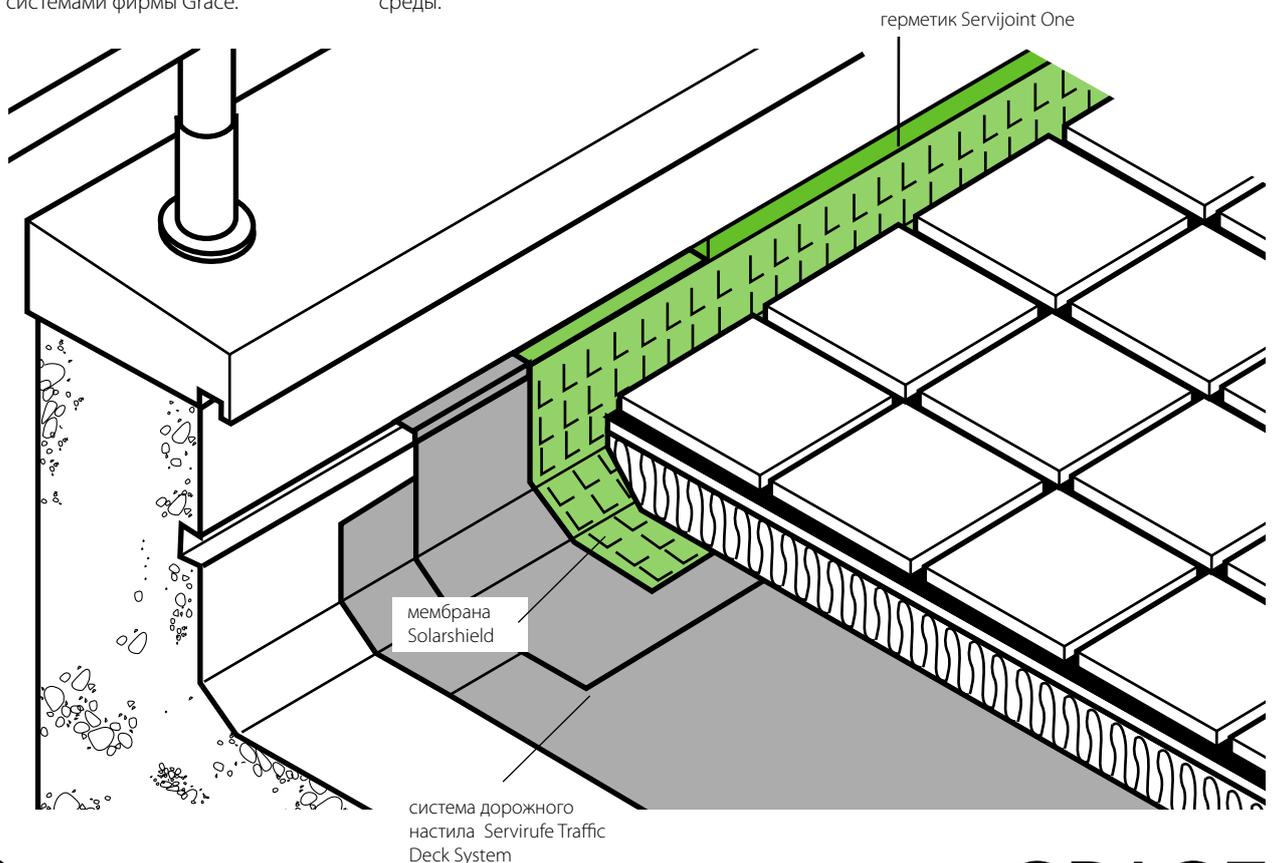

ПОСТАВКА

Мембрана Solarshield™ STD	1 м × 10 м рулон	1,5 мм толщиной
Мембрана Solarshield™ HC	1 м × 10 м рулон	Масса 22 кг
Укладка на поддоны	20 рулонов на поддон	
Хранение	В вертикальном положении в сухих условиях при температуре ниже +30°C	
Вспомогательные изделия	Смотрите индивидуальные листки данных	
Bituthene® 4000	Гидроизоляционная мембрана	
Primer B1	Грунтовка для пористых субстратов	
Bituthene® Mastic	Битумная мастика для расшивки швов	
Герметик Servijoint® One		
Скатывающий валик Lap Roller	Комплект	

Оборудование другими изделиями

Щётка или воздуховод для очистки поверхности. Мягкая метла, малярная кисть или валик, нож Стэнли и ручные инструменты.

Настилка

Настилку мембраны Solarshield не следует производить при температурах ниже -5°C. При температуре воздуха ниже +5°C необходимо предпринять соответствующие меры, чтобы все поверхности не имели льда, инея или конденсации.

Перед нанесением самоклеящейся мембраны Solarshield, подстилающая кровельная гидроизоляционная мембрана должна быть чистой, а поверхность сухой. При использовании в качестве гидроизолирующей предемы, растяните мембрану Solarshield так, чтобы она точно соответствовала кровельному профилю до конечного жёлоба или отметьте свободную высоту плиты, если используются металлические перекрывающие фартуки, чтобы надёжно закрепить ведущие кромки. Предварительное изгибание или формование для правильного профиля, с использованием 1,00 м ширины, перед удалением силиконовой бумаги, поможет нанесению мембраны.

Мембрану Solarshield следует накладывать посредством отслаивания защитной силиконовой прокладочной бумаги и осторожным приложением клеящей поверхности на ее место на подготовленной поверхности. Разрежьте мембрану и аккуратно обрежьте вокруг внутренних и внешних углов, чтобы образовать эффективный защитный фартук внизу гидроизоляционной мембраны. Для получения хорошего первоначального склеивания следует протереть поверхность материала щёткой. Смежные ширины следует выравнивать и соединять внахлёстку, минимум на 75 мм на сторонах и концах, и хорошо прокатывать посредством основательного нажим, используя скатывающий валик, чтобы обеспечить полное склеивание и непрерывность между слоями.

При неблагоприятных погодных условиях, применение тепла от пистолета-распылителя горячего воздуха будет способствовать склеиванию.

Здравоохранение и безопасность

В листке данных о безопасности материала не имеется законодательного требования относительно мембраны Solarshield STD, Solarshield HC, мембраны Bituthene 4000 или скатывающего валика Lap Roller. По вопросам здравоохранения и безопасности в отношении этих изделий, пожалуйста, обращайтесь в фирму Grace Construction Products Limited.

В отношении грунтовки Primer B1, герметика Bituthene Mastic и Servijoint One, перед использованием изучите этикетку изделия и Листок данных о безопасности материала (MSDS – Material Safety Data Sheet). Пользователи должны соблюдать все положения по рискам и безопасности.

Листки данных о безопасности материала могут быть получены от фирмы Grace Construction Products или из нашего web site на www.graceconstruction.com.

Спецификация

Мембрана Solarshield™, профильная, самоклеящаяся, алюминиевая, солнцезащитная гидроизоляционная мембрана должна укладываться и завершаться так, как показано на рабочих чертежах, с хорошо прокатанными 75 мм нахлёстками, налагаемыми в строгом соответствии с инструкциями изготовителей и поставляемыми фирмой Grace Construction Products Limited, Ajax Avenue, Slough, Berkshire, SL1 4BH, United Kingdom.

Тел: +44(0)1753 692929.

Факс: +44(0)1753 691623

Показанные детализированные чертежи являются только типовыми иллюстрациями, а не рабочими чертежами. Для получения помощи посредством рабочих чертежей и дополнительной технической консультации, пожалуйста, обращайтесь в технические службы фирмы Grace.



Посетите нашу домашнюю страницу www.graceconstruction.com

Adcor, Aerofil, BETEC, Bituthene, Hydroduct, Insupak, Korkpak, Paraflex, Paraseal, Preprufe, Procor, Serviced, Servidek, Servigard, Servijont, Servimastic, Servipak, Servirufem, Serviseal, Servistrip, Servitite, Vertigard и Vertiseal являются зарегистрированными торговыми марками W R Grace & Co. –Conn. Adprufe, Armourtape, Bitushield, Bitustik, Bitutape, Hydropaste, Pak Adhesive, PVC Edgetie, Serviband, Serviflex, Servitape, Slipstrip и Solarshield являются торговыми марками W R Grace & Co. –Conn.

Приведенная информация основывается на данных и знаниях, считающихся достоверными и точными, и предлагается на пользовательское рассмотрение, исследование и подтверждение. Так как условия использования находятся вне нашего контроля, то мы не можем гарантировать результаты, которые следует получить. Пожалуйста, изучите все официальные отчеты, рекомендации или предложения в сочетании с нашими условиями продажи, включающими те ограничения гарантий и дефекты, которые мы указываем для всех товаров, поставляемых нами. Ни один отчет, рекомендация или предложение не предназначаются для любого использования, которое будет нарушать или преступать установленные обязательства или любые права, принадлежащие третьей стороне.

Авторское право 2006 г, Grace Construction Products Limited

GRACE
Construction Products